

PŘIJÍMAČ PLANET IHD-210PR

Cena celkem:	4 223 Kč
	(bez DPH: 3 490 Kč)
Běžná cena:	4 645 Kč
Ušetříte:	422 Kč
Kód zboží:	NETPLA1266
Part No.:	IHD-210PR
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**PLANET IHD-210PR**

Přijímač distribuce pro extender přes síť LAN (ethernet), podpora rozlišení Full HD, komprese H.264. Přenos 64 nezávislých kanálů. Podpora identifikace EDID a ochrany HDCP. Spojení bod-bod nebo multicast. Správa utilitou, IR přijímač pro ovládání, VESA montáž, napájení PoE nebo adaptérem. Řešení pro IP distribuci video prezentací v prostředí LAN pro účely zobrazení na panelech. Jednotky přenosu podporují několik režimů od spojení vysílač-přijímač po multicast spojení bod vysílač-přijímače v režimech zobrazení pro jednotlivé monitory.

Video obraz lze zabezpečit proti zcizení obsahu metodou EDID, lze řídit kvalitu přenosu a vyhlazení videa pro kvalitní výstup.

A composite image showing a woman at a computer workstation on the left, with a monitor displaying 'PLANET CHECK-IN'. In the background, a control room with multiple monitors is shown. Several Planet IHD-210PR receiver units are overlaid on the scene, connected to the monitors. The units are labeled 'IHD-210PT' and 'IHD-210PR'. The text 'Extend HDMI Digital Video & Audio over Ethernet' is written at the bottom left. At the bottom right, there are five blue buttons with white text: 'PoE', '1080p', 'IR Extension', 'RS232 Extension', and '64 Channels'.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- LAN port RJ-45, 100Base-TX, standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- HDMI výstup, A typ (samice), slučitelné s HDMI 1.4a
- správa utilitou, přepínání kanálů pomocí DIP přepínače
- identifikace rozlišení dle EDID (Extended display identification data)
- zabezpečení přenosu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
- IR senzor na kabelu pro dálkové ovládání zdroje

Konektory: 1 x RJ-45, 1 x HDMI výstup, 1 x RS-232, 1 x IR vstup

Podporovaná rozlišení: 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i

Počet jednotek v síti: <64

Komprese: video H.264, audio MPEG-1 (layer II)


Přenosová rychlost jednoho kanálu: <15 Mb/s

Provozní teplota: 0~55°C; vlhkost 5-90%


Napájení: externím adaptérem 5 V DC nebo PoE 802.3af/at; příkon <7 W



Rozměry: 130 x 82 x 30 mm

Hmotnost: 290 g

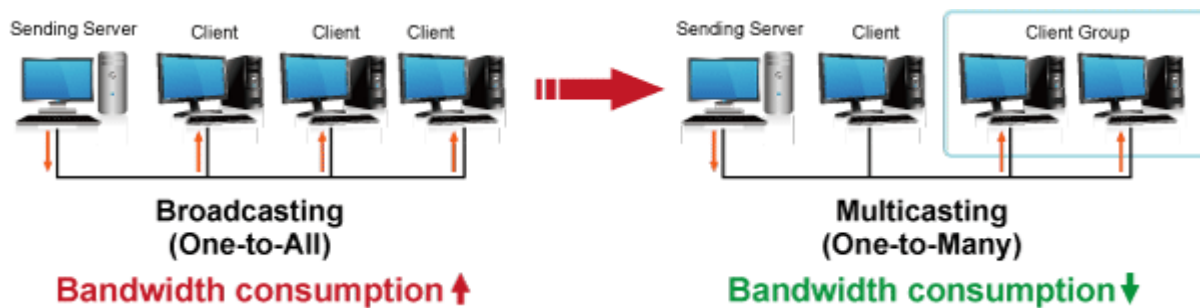


Supports Extended Display Identification Data


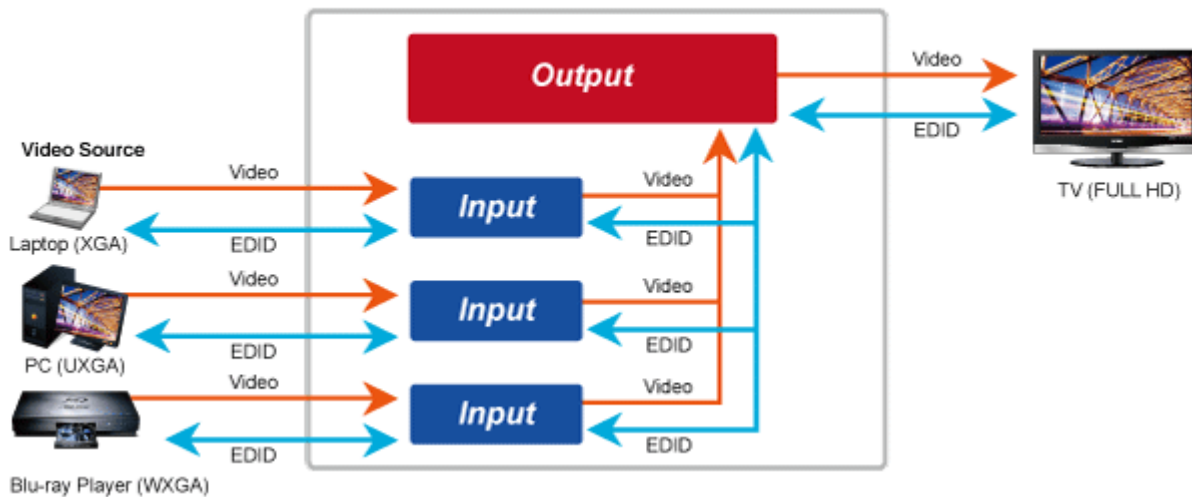


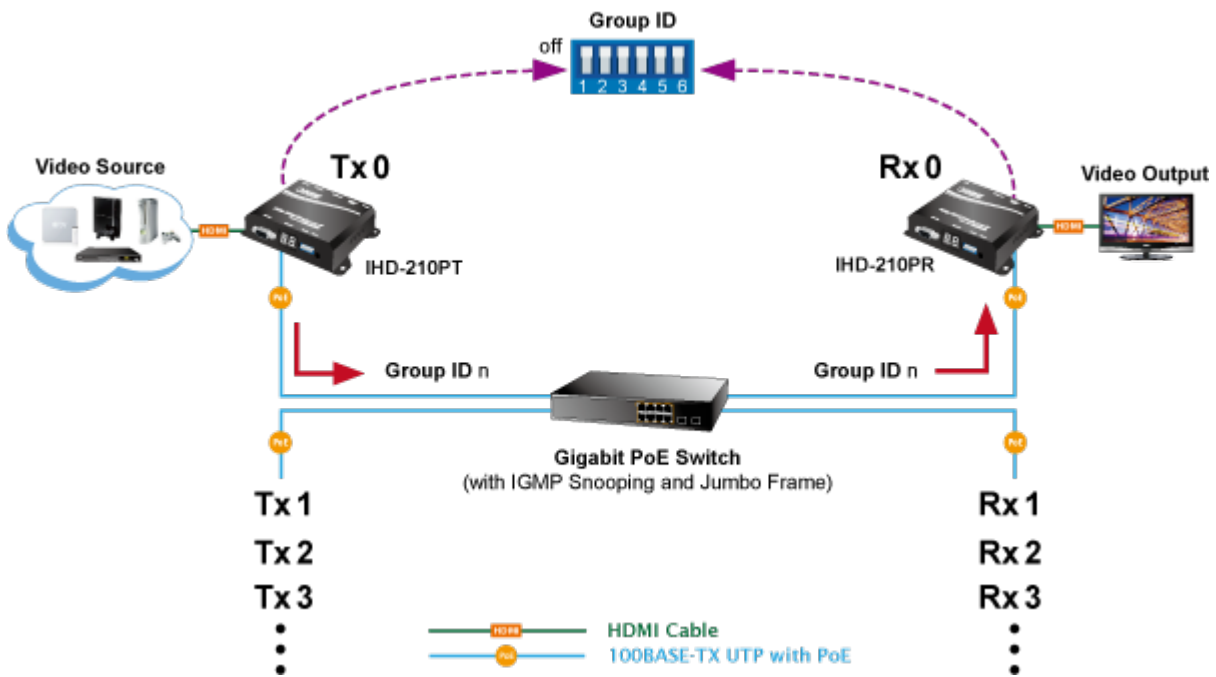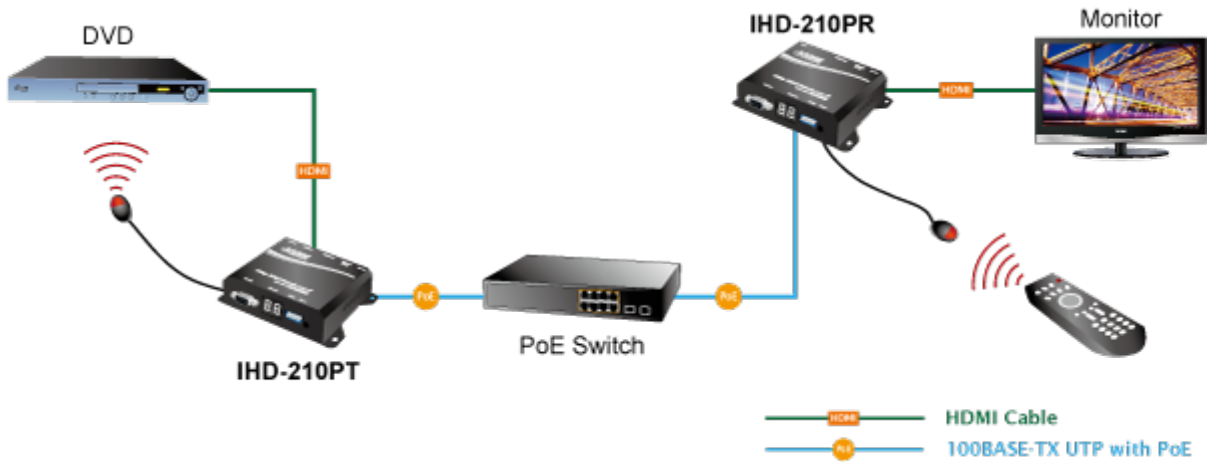

Network Configuration

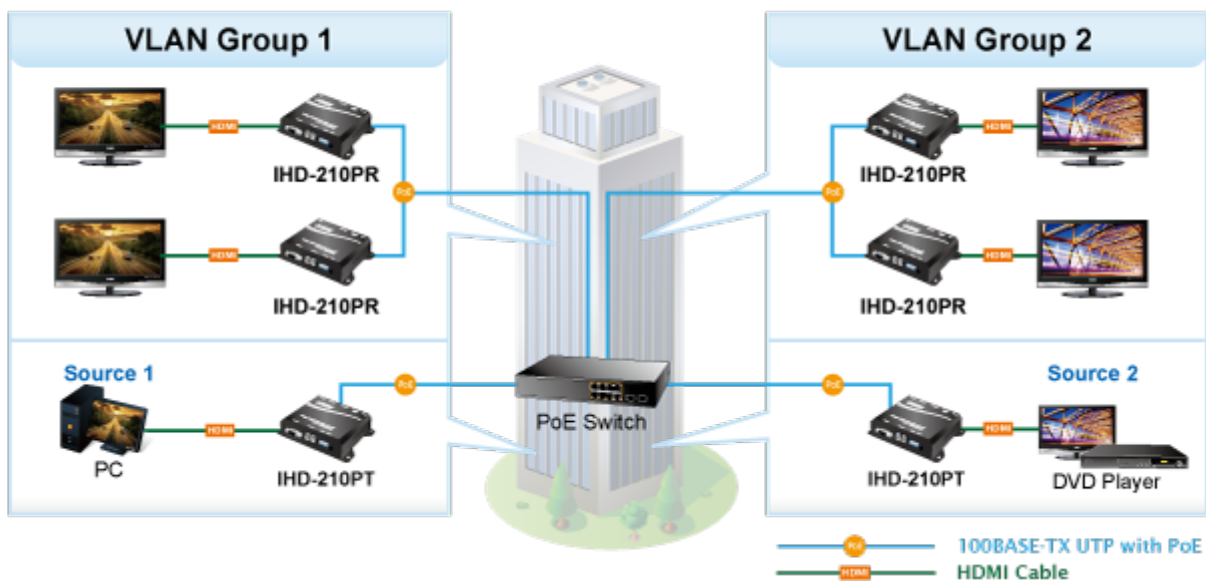

Video Extension from One to Many Units

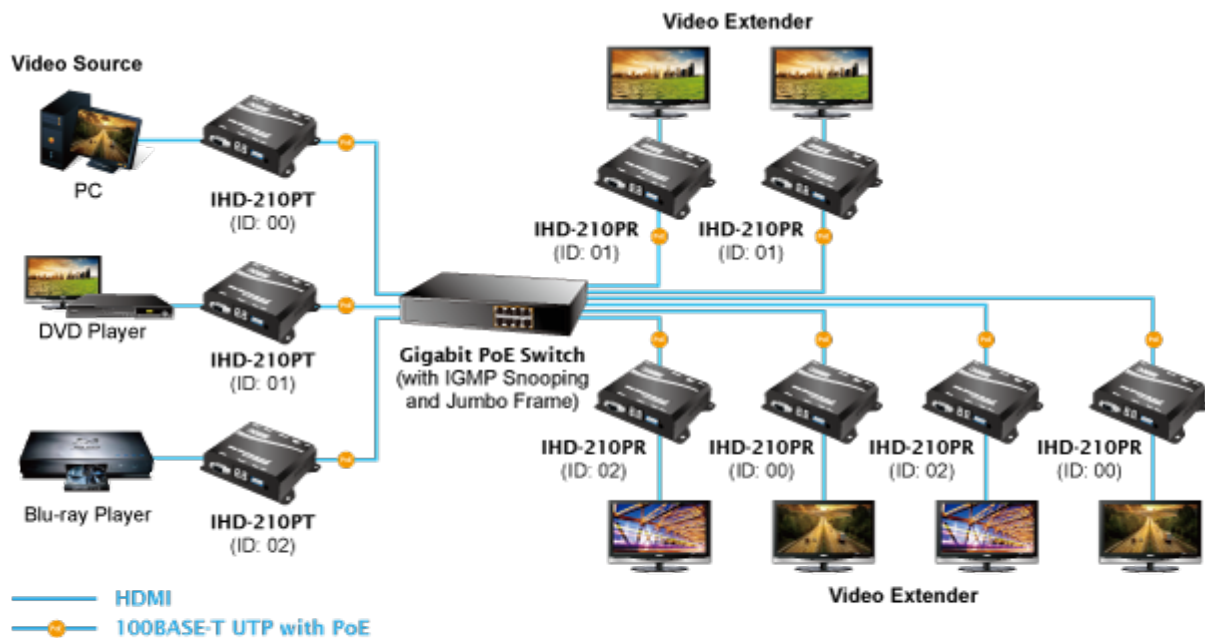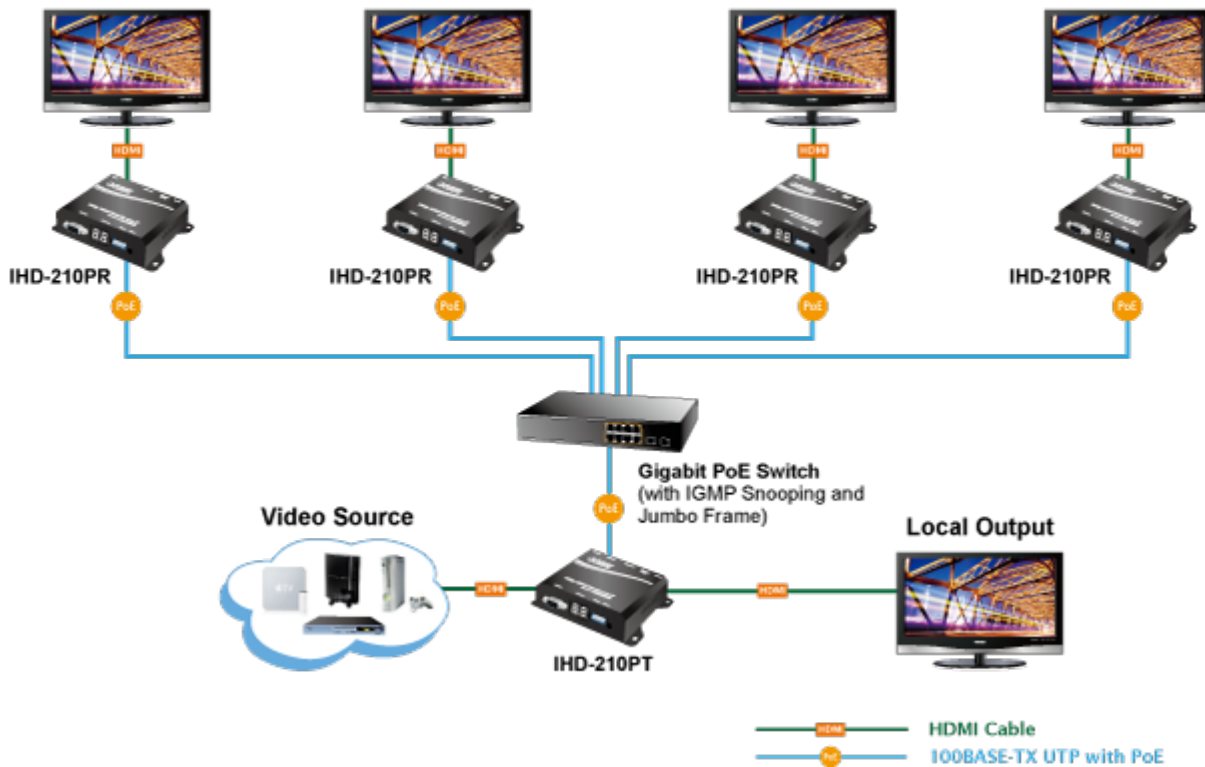

Video Extender: Many to Many

 [Parametry](#)

 [Prezentace a použití](#)



[Ostatní download](#)
