

## ACCESS POINT UBIQUITI ISOSTATION 5 AC




|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>3 262 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 696 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 588 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>326 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NAAUBT1093                 |
| Part No.:    | IS-5AC                     |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |


## Popis

### Ubiquiti IsoStation 5 AC

IsoStation 5AC je venkovní jednotka s 14 dBi symetrickou horn anténou 45° a stíněným krytem pro kvalitní připojení klientů v zarušeném městském prostředí. Jednotka umožňuje propustnost až 450 Mbps.

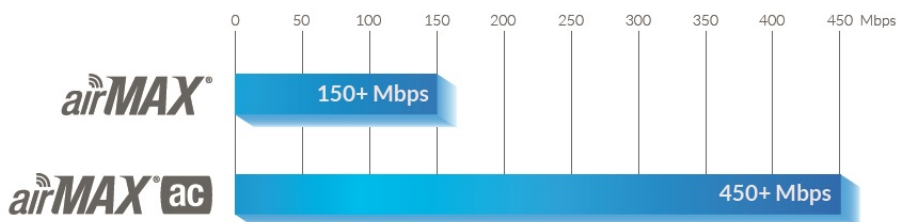

IsoStation 5AC má **symetrickou sektorovou anténu 14 dBi s vyzařovacím úhlem 45°** ve vertikální i horizontální polarizaci. Horn antény vynikají svojí vyzařovací charakteristikou s potlačením zpětného a postranních laloků, díky tomu nedochází k vzájemnému ovlivňování antén na stožáru.

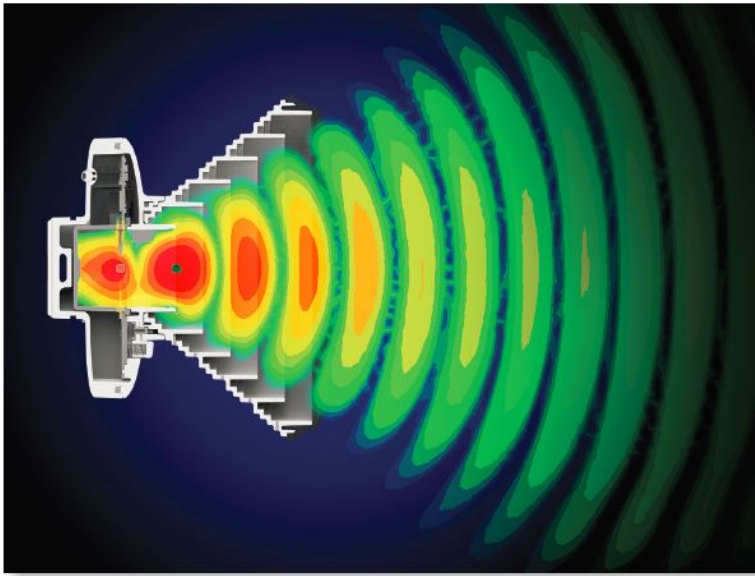

Anténa je navíc odnímatelná, lze tak originální 45° anténu jednoduše vyměnit za symetrickou anténu [Horn anténu 30°](#), asymetrickou [Horn anténu 60°](#) nebo asymetrickou [Horn anténu 90°](#).




IsoStation 5AC je z 2. generace airMAX zařízení, které mají dedikované rádio pro bezdrátový přístup na jednotku a možnost nastavení v **aplikaci UNMS pro mobilní zařízení**. UNMS ([Android](#), [iOS](#)) pomáhá se zaměřením spoje a výrazně tím urychlí jeho instalaci.



Pro vysoké přenosové rychlosti jednotka využívá standard 802.11ac a technologii **AirMAX (TDMA)** pro dosažení **nízkých latencí**.

## airMAX TDMA Technology

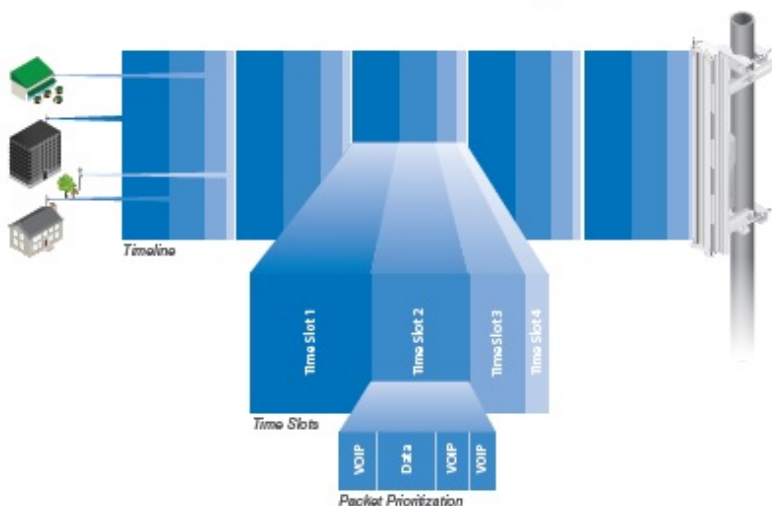

Webová administrace je velmi jednoduchá a přehledná. Lze nastavit např.:

- režim AP, klient nebo WDS
- traffic shaping
- QoS
- mezi WAN a LAN transparentní bridge nebo routing, bez NAT nebo s NAT
- sílu signálu, jaká má odpovídat konkrétní signalizační LED
- výstupní výkon až 25 dBm

V režimu bridge a WDS zařízení podporuje transparentně přenosy IPv6.

**Součástí balení je Gbit napájecí PoE adaptér 24 V/0,5 A.**

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rychlost datového přenosu:** 450 Mbps

**Porty:** 3 x RSMA konektor, 1 x RJ-45

**Frekvence:** 2412 - 2462 MHz, 5150 - 5875 MHz

**Zabezpečení:** WPA2 AES

**Podpora PoE:** ano

**Rozměry:** 174 x 174 x 150 mm

---

### Důležité upozornění:

System airOS je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Downloads](#). Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.