

KLIENTSKÁ JEDNOTKA UBIQUITI UFIBER NANO G



Cena celkem:	1 835 Kč
	(bez DPH: 1 517 Kč)
Běžná cena:	2 019 Kč
Ušetříte:	184 Kč
Kód zboží:	NAPUBT1044
Part No.:	UF-Nano
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti Ufiber Nano


Ufiber Nano je velmi výkonná GPON jednotka pro vysokorychlostní přenos dat (internet, televize a hlasové služby) ke koncovému uživateli. Je vybavena informačním LED displejem s údaji o aktuální propustnosti a portem SC/APC pro připojení optického vlákna.



Maximální rychlost Ufiber Nano pro downstream je **2,488 Gbps** (RX) a pro upstream je **1,244 Gbps** (TX). Na vstupu má GPON port s koncovkou SC/APC (WAN), výstupem je jeden Gigabitový ethernetový port (LAN).



Dohled a správa nad jednotkami UBNT U-Fiber Nano G probíhá v softwaru [UNMS](#) (Ubiquiti Network Management System). UNMS je komplexní kontrolér pro **centralizované řízení všech registrovaných 8-port U-Fiber OLT, 4-port U-Fiber OLT** a jejich klientů [U-Fiber Loco](#) a [U-Fiber Nano](#).

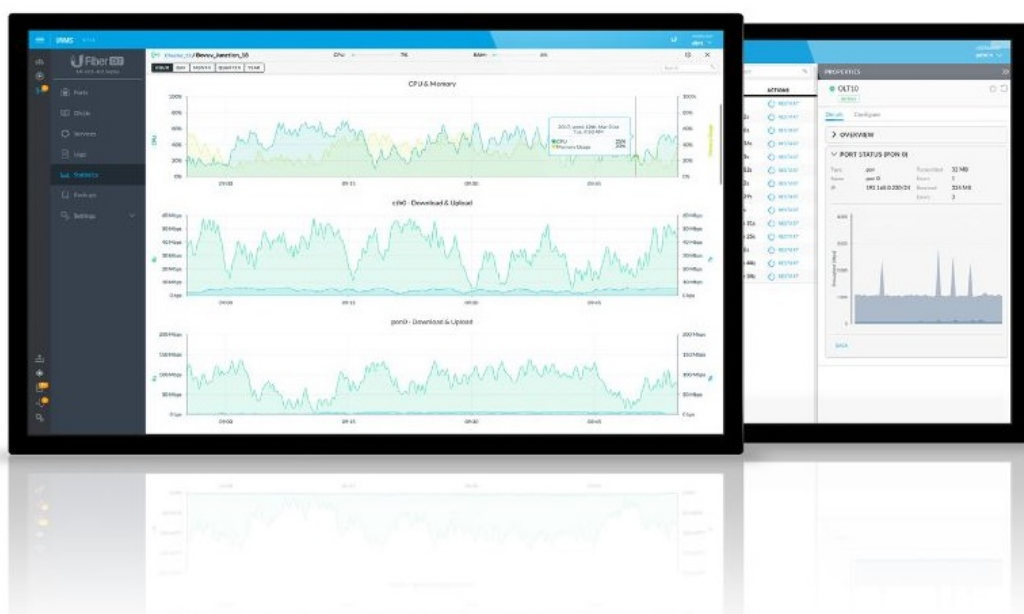

Nabízí intuitivní webové rozhraní, rychlou konfiguraci zařízení, grafické přehledy pro efektivní sledování a odstraňování problémů. Největší výhodou jsou **nulové licenční poplatky** za používání softwaru.

Pozn.: Seznam podporovaných OLT jiných výrobců naleznete [zde](#).

U-Fiber Nano podporuje pasivní PoE napájení 24V (páry 4, 5+ a 7, 8-).

Součástí balení je 24V/0,3A pasivní Gbit PoE injektor.

Důležité upozornění:

Připojení jednotky UF-Nano přímo do OLT může způsobit poškození optiky v zařízení UF-Nano (nebo OLT) z důvodu velkého výstupního výkonu modulu UF-GP-B+ (cca 3dB). Povolený limit pro optický výkon na vstupu UF-Nano je v **rozmezí -8 dB až -28 dB**.