

## HILOOK IK-4142TH-MH/P(C)



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>7 257 Kč</b><br><b>(bez DPH: 5 998 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>7 983 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>726 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | KIPHIL0087                                    |
| Part No.:    | 301501558                                     |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### HiLook IK-4142TH-MH/P(C)


Sestava záznamového zařízení s předinstalovaným 1 TB diskem a čtyř 2 Mpx kamer.

#### NVR 104MH-D/4P

Záznamové zařízení **pro 4 IP kamery** s podporou **PoE napájení** (max. 36 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 4 Mpx** a datový tok **do 60 Mb/s**. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také kamery třetích stran a dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 70 % datového objemu. K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou až 6 TB.

#### 4x kamera IPC-T221H

2megapixelová IP kamera typu **turret** nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **1920 x 1080** obrazových bodů. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění v domácnosti **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

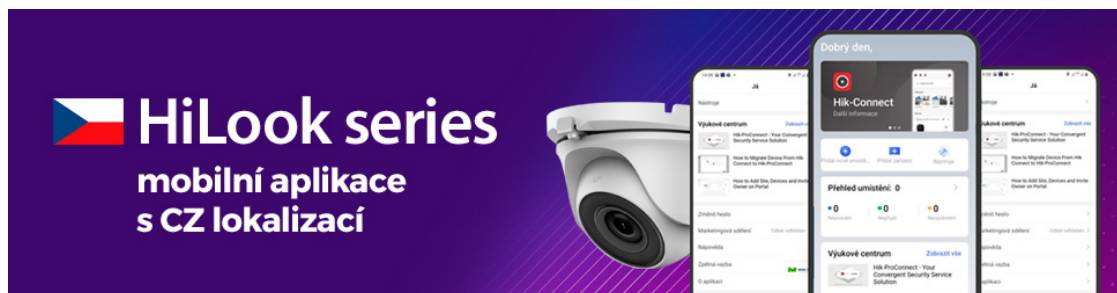

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

## NVR

**Počet kanálů:** 4

**Podporovaná rozlišení:** 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Porty:** 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ-45, 4x RJ-45 (PoE podpora), 2x USB 2.0

**HDD:** 1x SATA (max. 6 TB)

**Podpora PoE:** ano

**Rozměry:** 265 x 225 x 48 mm

**Hmotnost:** 1 kg

## Kamera

**Snímací čip:** 1/2,7" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, úhel záběru horizontálně 114,8°, vertikálně 62°, diagonálně 135,5°

**Maximální rozlišení:** 1920 x 1080 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1x RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** PoE (802.3af) nebo DC 12 V (zdroj není součástí balení)