

## PLANET XGS-6350-12X8TR



Cena celkem:	<b>24 975 Kč</b> <b>(bez DPH: 20 641 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>27 473 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 498 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA1411
Part No.:	XGS-6350-12X8TR
Záruka:	62 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET XGS-6350-12X8TR

10gigabitový **L3 přepínač** pro profesionální řízení provozu sítě, **12x SFP+ 10G Base-X, 8x 10/100/1000 Base-T RJ-45. Hardwarové přepínání IP paketů**, vysoký stupeň zabezpečení, **OSPF, RIP, VRRP, VLAN 802.1Q, STP/RSTP/MSTP, Multicast IGMP v3 a IPv6 MLD v1/v2 snooping, zdvojování 802.3ad LACP, QoS bandwidth.** Správa Web/SNMPv3, Telnet, HTTPS, SSH, konzole, podpora RADIUS a TACACS+, ACL filtr, DHCP snooping, DoS a TCP ochrany, **redundantní napájení AC 100-240 V**, rackmount 19"/1U.

Jako funkce navíc je k dispozici IP Stacking, který pomáhá správcům sítě jednoduše konfigurovat až 8 přepínačů stejné série pomocí jedné IP adresy. Technologie IP Stacking kombinuje řadu přepínačů, aby umožnila centralizovanou správu prostřednictvím jediné jednotky bez ohledu na fyzické umístění nebo typ přepínače, pokud jsou připojeny ke stejné místní síti.



Distribuční páteří přepínač pro aplikaci v nejnáročnějších datových infrastrukturách, který disponuje pokročilými síťovými algoritmy a bezpečnostními funkcemi. S možností spojení 10Gbitovým rozhraním je určen pro nasazení do datových center, korporátních společností, metropolitních sítí atd. Plná propustnost zaručuje efektivní dostupnost sítě nebo síťových prostředků pro provozu zkrz jím vedené nebo řízené.

Přepínač je L3 routerem s podporou protokolů RIP a OSPF, disponuje pokročilým ACL (Access Control List) filtrem, který umožňuje řídit provoz na základě detekce MAC nebo IP adresy, TCP/UDP protokolu, IP priority z průchozího provozu switchem, lze nastavit autentifikaci fyzických portů pomocí RADIUS mechanismu IEEE 802.1x.

Obecně lze definovat šířku přenosového pásma pro každý port s podporou řízení WRR, lze modifikovat hodnoty DSCP a CoS, provoz lze klasifikovat na základě průchozího portu, VLAN, DSCP, IP preference nebo ACL pravidla.

Zařízení se spravuje WEB prohlížečem nebo pomocí protokolu SNMPv3 s možností zabezpečení SSH. Pro vyšší provozní spolehlivost lze zařízení napájet duálně dvěma zdroji AC 100-240 V (redundantní napájení).

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 12x SFP+ 10G Base-SR/LR, 8x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 1x RJ-45 (sériový) port konzole

**Paměť:** 32k MAC adres, 3 MB buffer

**Propustnost:** sběrnice 256 Gbps, provozně 180 Mpps (64B)

**Podpora přenosu:** JumboFrame 9k

**Provedení:** rack 1U

**Napájení:** 2x interní zdroj AC 100-240 V (50-60 Hz), příkon do 55 W

**Ochrana:** ne

**Provozní teplota:** 0 až +60 °C

**Rozměry:** 442,5 x 315 x 44 mm

**Hmotnost:** 4178 g

### Funkce administrace:

**Správa:** konzole, Telnet, Web, SNMP SSH/SSL, 9 skupin pro RMON monitoring

**Řízení přístupu:** Protokol ACL založený na IP a MAC

**IP routovací protokoly:** routing, RIP, OSPF, BGP, PBR, routovací tabulka 128 záznamů

### ACL filtr a bonding:

1. IP ACL, filtrace provozu dle IP adresy, protokolu, portu, TCP příznaků
2. MAC ACL, filtrace provozu dle MAC adresy, dle VLAN ID a kombinací příznaků priorit
3. Time ACL, filtrace provozu dle času

**Priorizace provozu QoS:** 8 prioritních front na všech portech, Ingress shaper a Egress limitátor

### Podpora VLAN:

4. IEEE 802.1Q
5. až 4000 VLAN skupin
6. Q-in-Q (VLAN stacking)
7. Private VLAN Edge (PVE)
8. Protocol-based VLAN
9. MAC-based VLAN

10. IP Subnet-based VLAN

**Spanning Tree Protocol:**

- 11. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
- 12. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
- 13. protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

**Port mirroring:** RX, TX, obojí

**Agregace linek:** IEEE 802.3ad LACP, 8 portů ve 32 skupinách


**IP Multicast:** IGMP v1/v2/v3, podpora režimu IGMP querier mode, PIM-DM/SM

**Autentizace připojených zařízení:** IEEE 802.1x (RADIUS), IP+MAC binding

**DHCP Snooping:** ano (blokace cizích DHCP serverů)

**LLDP:** ano (automatická detekce typu připojených zařízení)


**Diagnostika kabeláže:** ne


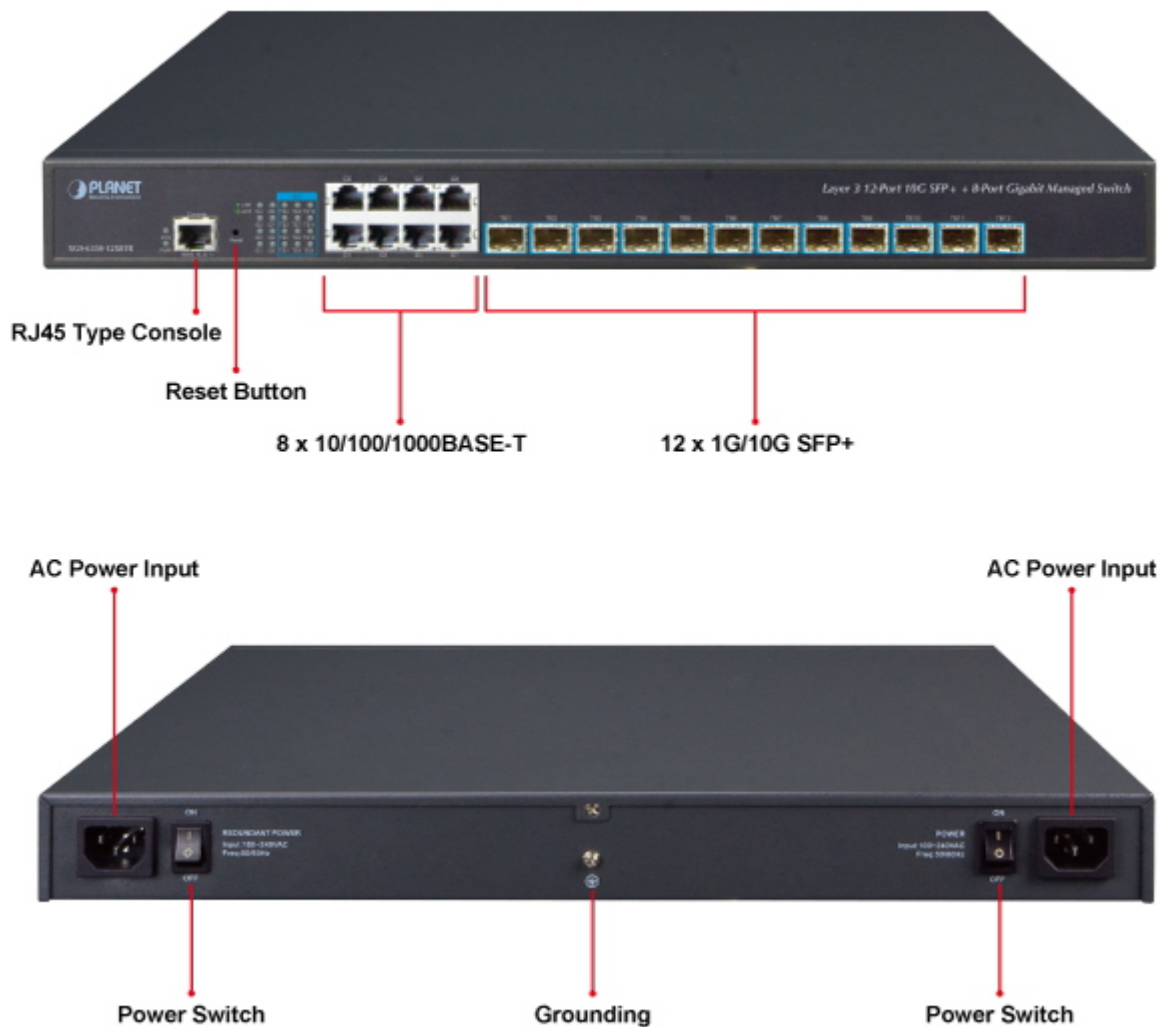




**256Gbps**  
Switch Fabric

### High Performance 10Gbps Server Service

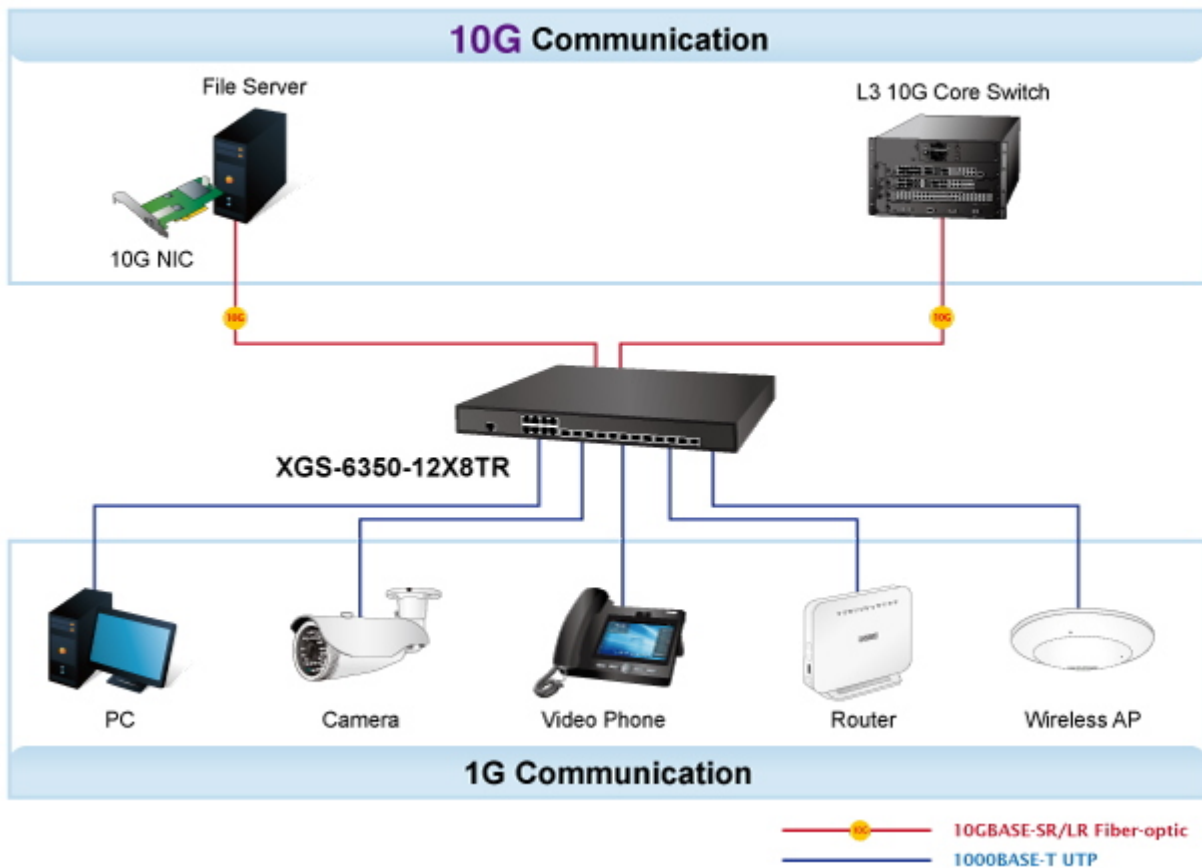

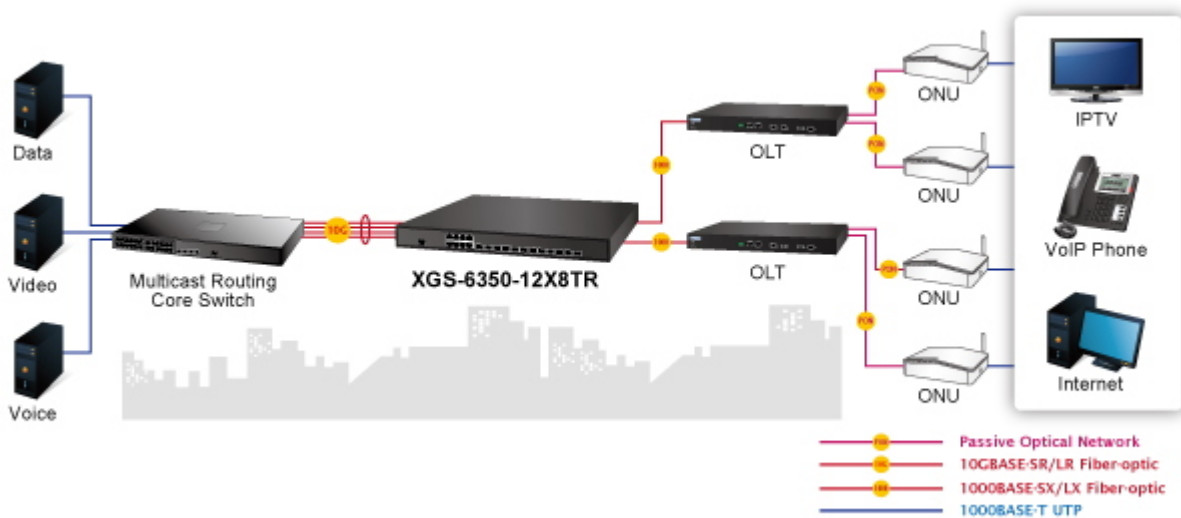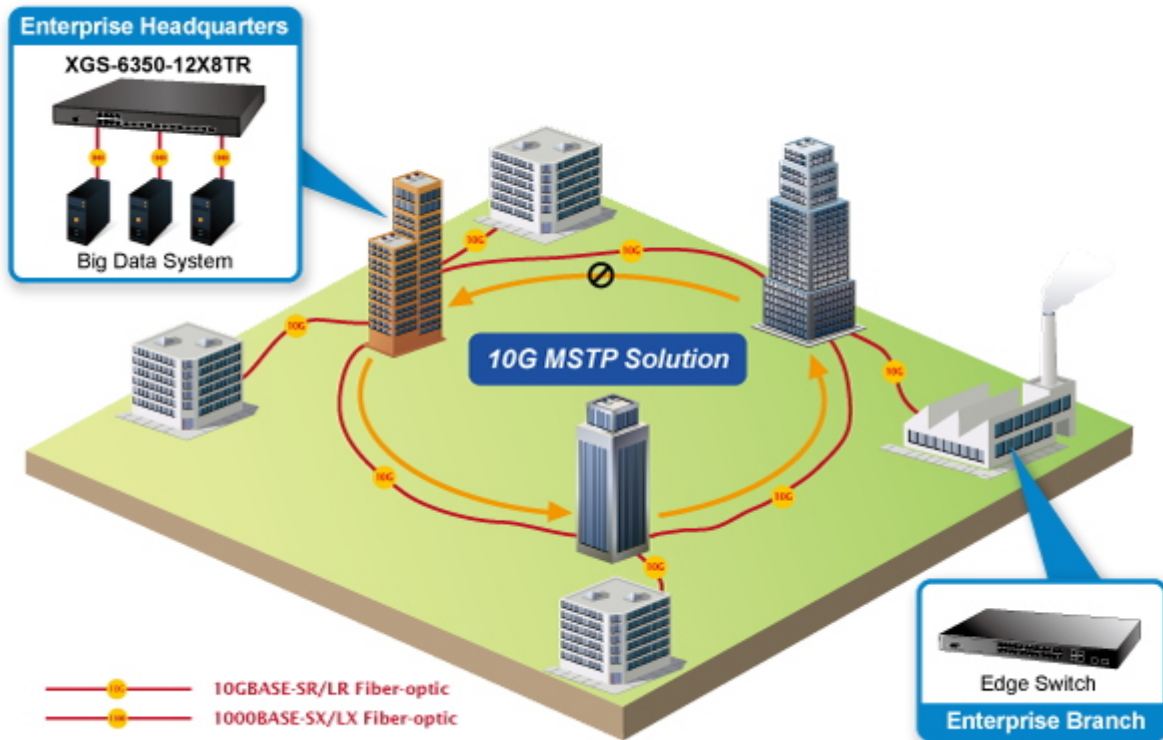

# VLAN Routing + 10G Uplink Applications

