

## CENTRÁLNÍ JEDNOTKA UBIQUITI UFIBER OLT




|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>41 189 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 34 041 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>45 308 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>4 119 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | NAPUBT1046                  |
| Part No.:    | UF-OLT                      |
| Záruka:      | 26 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                  |

## Popis

### Ubiquiti UFiber OLT


UFiber nabízí poskytovatelům internetových a telekomunikačních služeb cenově výhodný systém pro přenos dat (internet, televize a hlasové služby) po optické síti. UFiber OLT umožňuje až 1024 současně připojených klientů UFiber ONU do vzdálenosti 20 km.

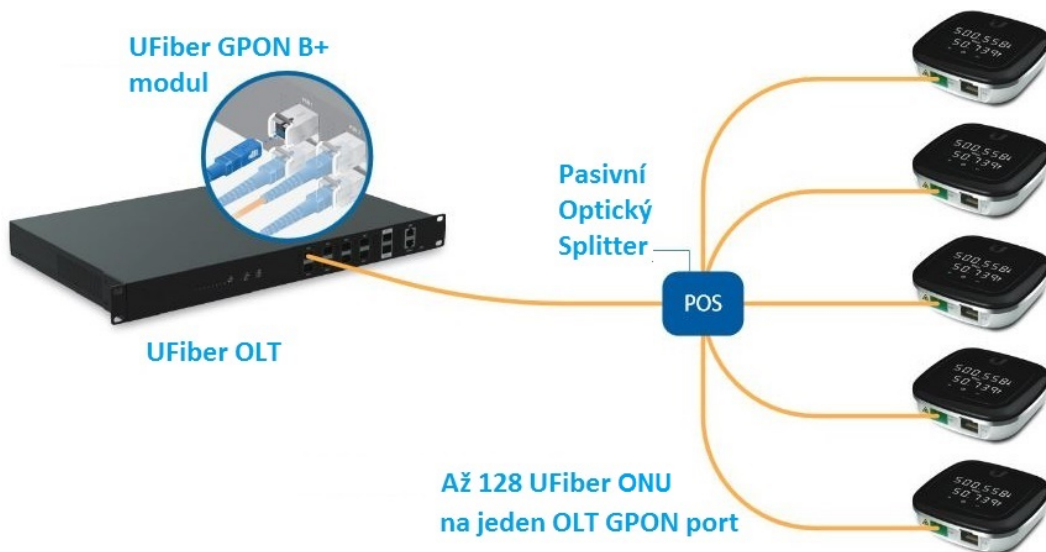

UFiber OLT obsahuje **osm GPON portů, dva 1G/10G SFP+ porty**, RJ45 port konzole a RJ45 port pro management. Vaše klienty připojíte rychlostí až 2488 Gbps downstream a 1244 Gbps upstream.



Dohled a správa UBNT U-Fiber OLT probíhá v softwaru **UNMS** (Ubiquiti Network Management System). UNMS je komplexní kontrolér pro **centralizované řízení všech registrovaných 8-port U-Fiber OLT, 4-port U-Fiber OLT** a jejich klientů **U-Fiber Loco** a **U-Fiber Nano**.

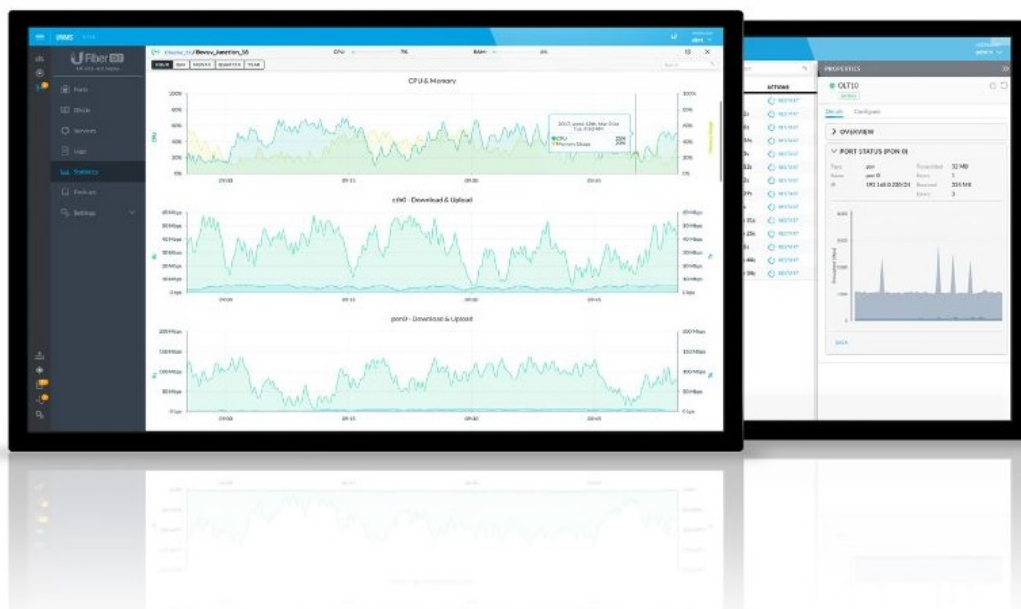

Nabízí intuitivní webové rozhraní, rychlou konfiguraci zařízení, grafické přehledy pro efektivní sledování a odstraňování problémů. Největší výhodou jsou **nulové licenční poplatky** za používání softwaru.

U-Fiber OLT se **dvěma modulárními sloty pro napájecí adaptéry** poskytuje flexibilní možnosti napájení. Do slotů lze vložit napájecí modul AC/DC (1 kus součástí balení) nebo DC/DC. Záložní moduly do prázdného slotu lze zakoupit samostatně.



Balení obsahuje **jeden SFP modul UF-GP-B+** a příslušenství pro montáž do 19" racku 1U.

#### Důležité upozornění:

Připojení ONU (U-Fiber NanoG nebo Loco) přímo do OLT může způsobit poškození optiky v zařízení ONU (nebo OLT) z důvodu velkého výstupního výkonu modulu UF-GP-B+ (cca 3dB). Povolný limit pro optický výkon na vstupu ONU je v **rozsahu -8 dB až -28 dB**