

**HILOOK PTZ-N2C400M-DE(F1)(O-STD)**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>3 082 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 547 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 390 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>308 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | KIPHIL0351                                    |
| Part No.:    | 327000419                                     |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |


**Popis****HiLook PTZ-N2C400M-DE(F1)(O-STD)**

4megapixelová **Darkfighter PTZ** kamera s rozlišením **2560 × 1440**. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/3"** s progresivním skenem, objektivem **f = 4 mm**, DWDR a podporuje kompresi videa **H.265**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **LED (White Light) a IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC a HLC. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikací **IP66**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- LED a IR přísvit s dosahem až 30 m
- Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově)
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR (digitální WDR)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Otáčení o 340°, náklon -5° až +105°
- Cloudová služba a aplikace pro vzdálené ovládání, správu a zobrazení zařízení

# HiLook series

**mobilní aplikace  
s CZ lokalizací**

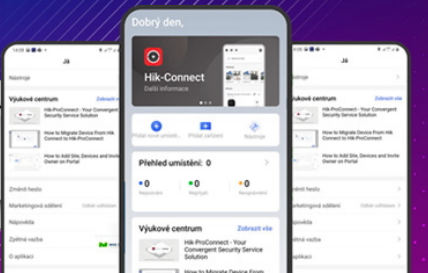

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/3" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 4 mm, pevný, úhel záběru 79° horizontálně, 42,4° vertikálně, 93,3° diagonálně

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 25 fps

**Rozhraní:** 1 × RJ-45

**Slot paměťových karet:** ano, microSD slot (max. 256 GB)

**Napájení:** PoE (802.3af) nebo DC 12 V (zdroj není součástí balení)