

**PLANET IGS-4215-8T4X**

Cena celkem:	<b>14 309 Kč</b> <b>(bez DPH: 11 826 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>15 740 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 431 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2538
Part No.:	IGS-4215-8T4X
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****PLANET IGS-4215-8T4X**

**Průmyslový** spravovatelný switch s **8x RJ-45** 10/100/1000 Base-T, **4x 10G Base-SR/LR SFP+** (zpětně kompatibilní s 1000BASE-SX/LX/BX), diagnostika SFP-DDM, **2x digitální vstup DI**, **2x digitální výstup DO**.

Podpora IPv4/IPv6, **Web/SNMP/Telnet/konzole**, **UNI-NMS + Smart Discovery Utility a CloudViewer app**, VLAN 802.1Q, **802.3x Flow Control**, Spanning Tree, Multiple/Rapid Spanning Tree, **agregace linek 802.3ad LACP**, QoS, DHCP snooping a DHCP Option82, LLDP, IGMP v1/v2/v3, RADIUS, TACACS+, **ERPS Ring (ITU-T G.8032)**.

Alarmový výstup při výpadku, ESD ochrana do 6 kV, krytí **IP30**, **kovová skříň**, **pracovní teplota -40 až +75 °C**, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď, **duální napájení** DC 9–48 V nebo AC 24 V.

Switche pro průmyslový Ethernet jsou určeny **do náročných provozních podmínek** s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy.

Switche řady IGS se snadno instalují na standardní **DIN lištu nebo přímo na zeď** a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).



Možný monitoring mobilní aplikací [CloudViewer](#).

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 8x GbE RJ-45, 4x 10G Base-SR/LR SFP+, 1x konzolový port USB-C, 2x digitální vstup DI, 2x digitální výstup DO

**Paměť:** 16k MAC adres, buffer 12 Mb

**Propustnost:** sběrnice 96 Gbps, provozně 71,43 Mpps (64B)

**Podpora přenosu:** JumboFrame 12 kB

**Verze IP protokolu:** IPv4, IPv6

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** duální, DC 9-48 V nebo AC 24 V, příkon do 11,6 W

**Ochrana:** ESD do 6 kV DC (kontaktně), ESD do 8 kV (vzduchem), přepětová ochrana do 4 kV DC

**Provozní teplota:** -40 až +75 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 152 x 135 x 76 mm

**Hmotnost:** 1232 g

### Funkce administrace:

**Správa:** Konzole, Web, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, SSH v2, TLS v1.2

**Řízení přístupu:** Protokol ACL založený na IP/MAC (ACL/ACE)

#### ACL filtr a bonding:

1. IP ACL, filtrace provozů dle IP adresy
2. MAC ACL, filtrace provozů dle MAC adresy

**Priorizace provozu QoS:** 8 úrovní (číslo portu, priorita 802.1p, DSCP/IP priorita paketů IPv4/IPv6), podpora Ingress/Egress limitu, klasifikace provozu na základě striktní priority a WRR

#### Podpora VLAN:

3. IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
4. až 256 VLAN skupin, až 4094 VLAN ID
5. Q-in-Q tunneling (802.1ad)
6. Voice VLAN
7. Protocol VLAN
8. Management VLAN
9. Private VLAN (Protected port)
10. GVRP

#### Spanning Tree Protocol:

11. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
12. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
13. protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, podle VLAN
14. STP BPDU Guard, BPDU filtrování a BPDU forwarding

**Port mirroring:** RX, TX, RX+TX, many to one, až 4 relace

**Agregace linek:** IEEE 802.3ad LACP a Static Trunk, až 8 portů v 8 skupinách

**Multicast IGMP:** IGMP v1/v2/v3, až 256 skupin, podpora režimu IGMP querier mode, MLD snooping v2, v3

**Autentizace připojených zařízení:** IEEE 802.1x, RADIUS/TACACS+

**DHCP Snooping:** ano (blokace cizích DHCP serverů)

**LLDP:** ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

**Diagnostika kabeláže:** ano (SFP-DDM - Digital Diagnostic Monitor)

#### **Průmyslové vlastnosti:**

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)


zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g (IEC-60068-2-27)

**Highest Density DIN-rail Switch  
with Multi-faceted Cybersecurity**


**Strengthen  
SSH/TLS  
Encryption**

IP Source Guard  
DHCP Snooping  
IPv4/IPv6 ACL  
RADIUS/TACACS+  
ARP Inspection  
User Privilege Level Control


The advertisement features two PLANET DIN-rail switches on the left, with a central graphic of a shield and a keyhole. The shield is surrounded by various cybersecurity features listed in a circular arrangement: IP Source Guard, DHCP Snooping, IPv4/IPv6 ACL, RADIUS/TACACS+, ARP Inspection, and User Privilege Level Control. The text 'Strengthen SSH/TLS Encryption' is prominently displayed in the center. The background is dark blue with circuit-like patterns and glowing elements.

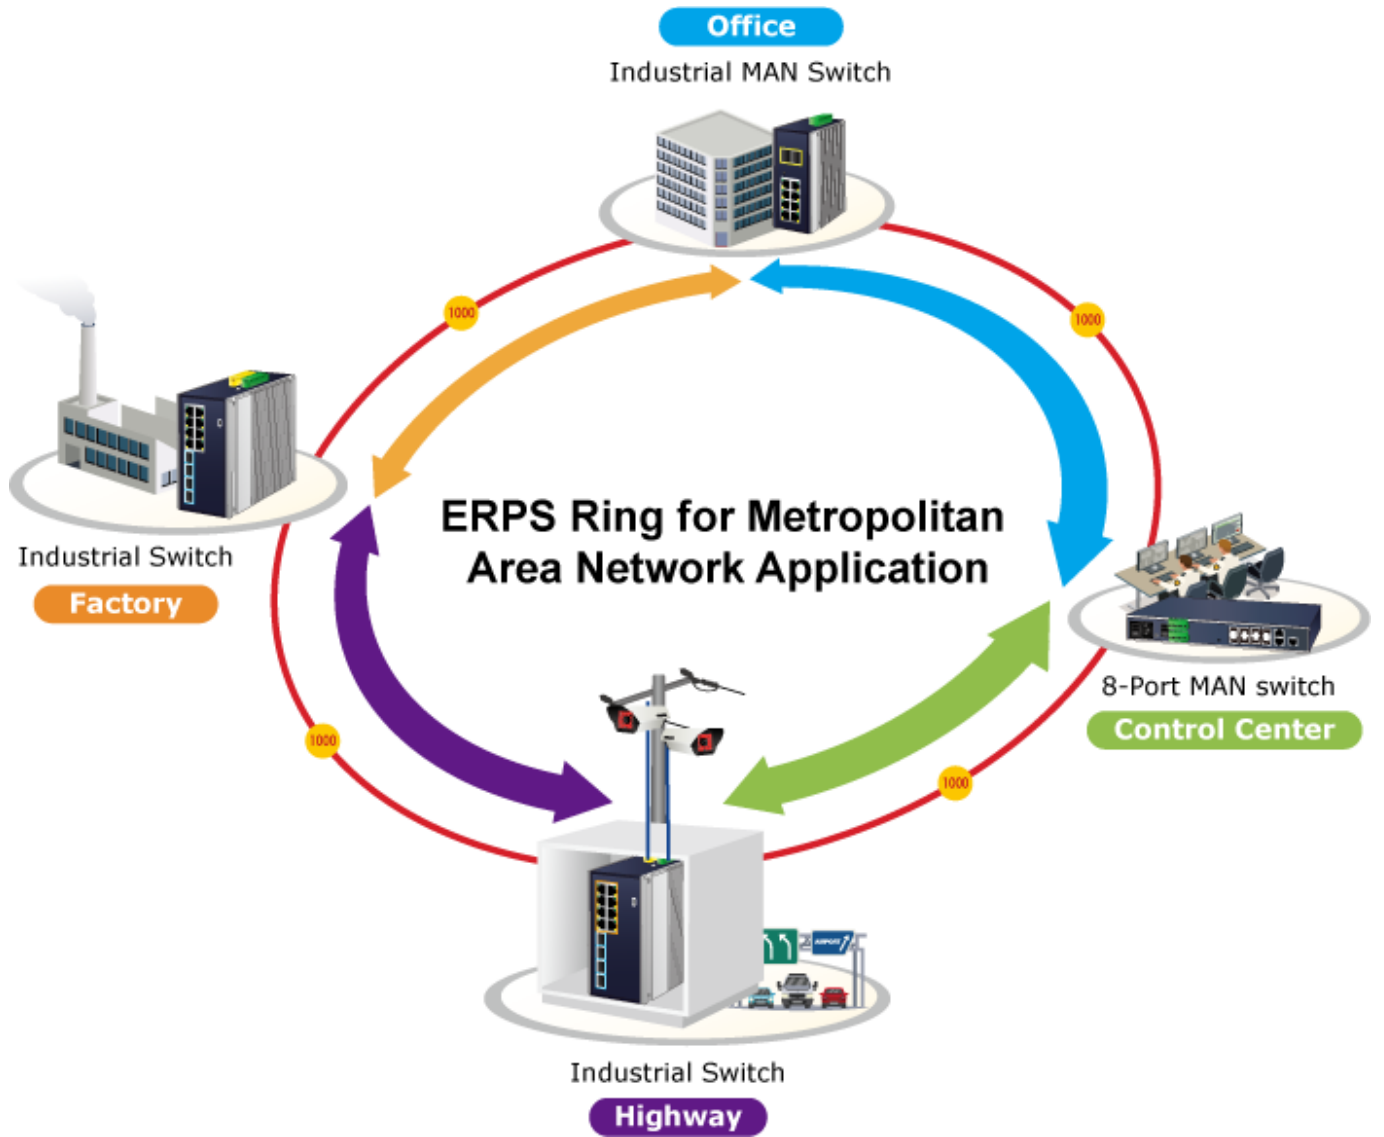

## Fault Alarm Feature

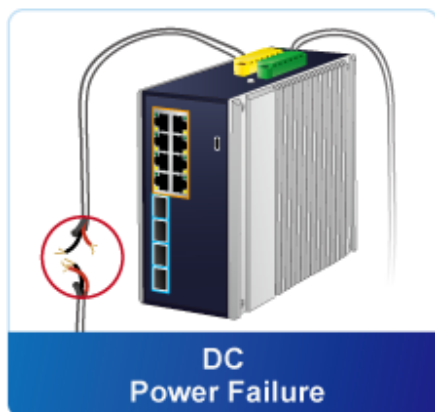


or

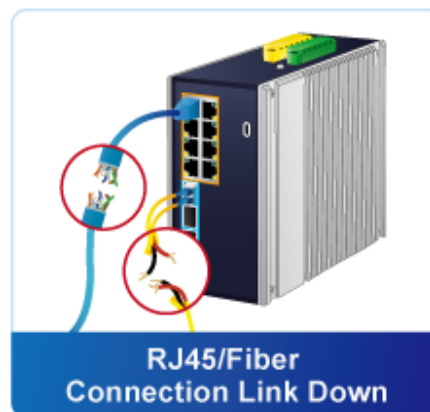




**Uplink** →

-  Mail
-  System Log
-  **SNMP TRAP**

## Digital Input

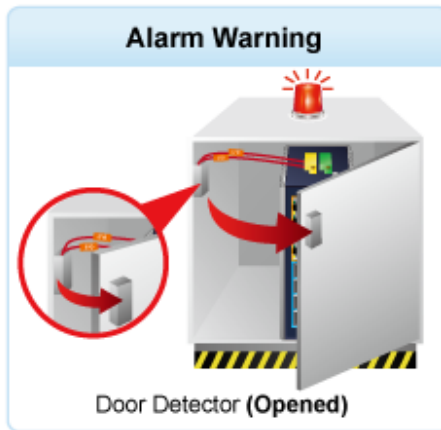



## Digital Output

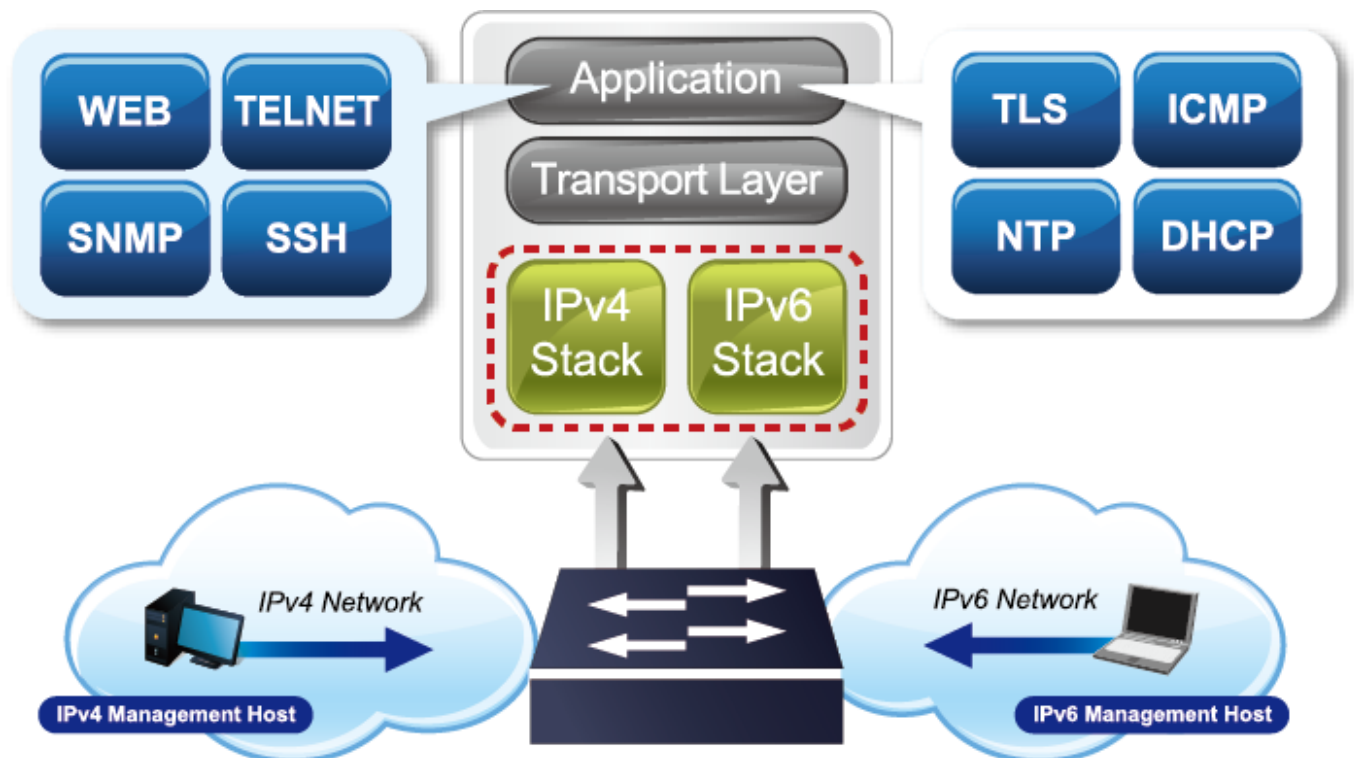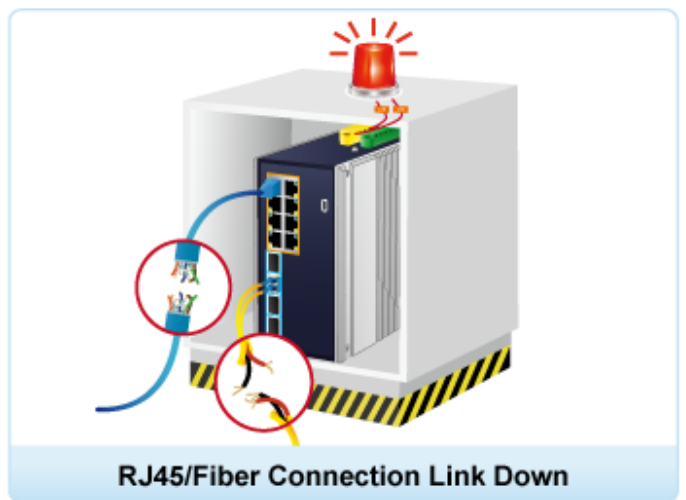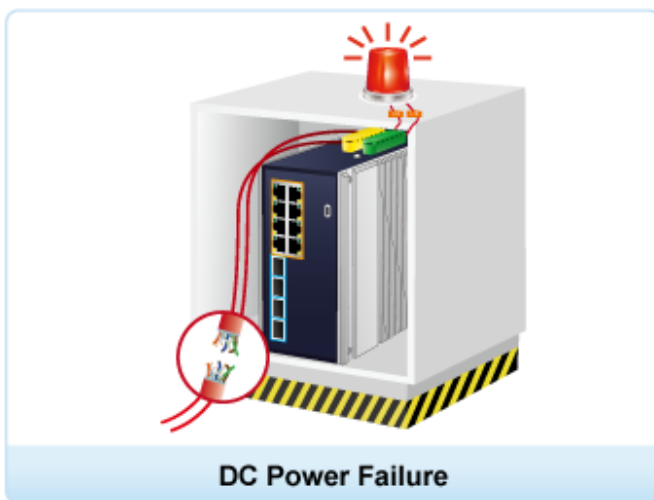



### SFP DDM (Digital Diagnostic Monitor)

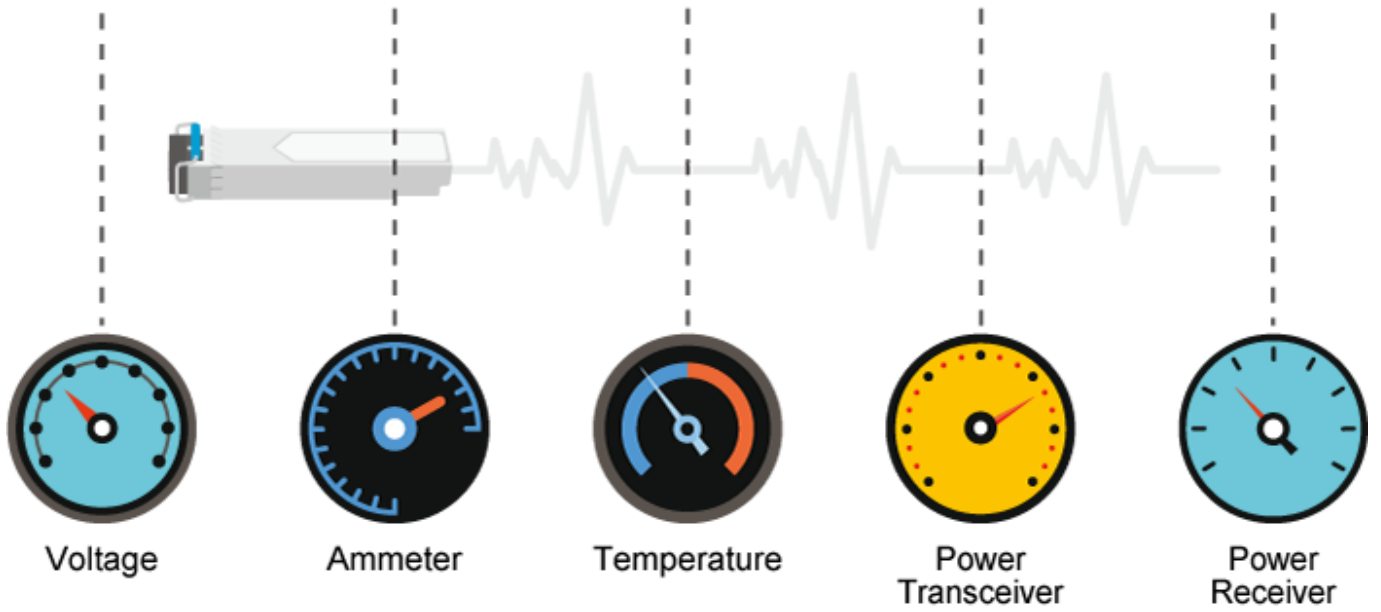

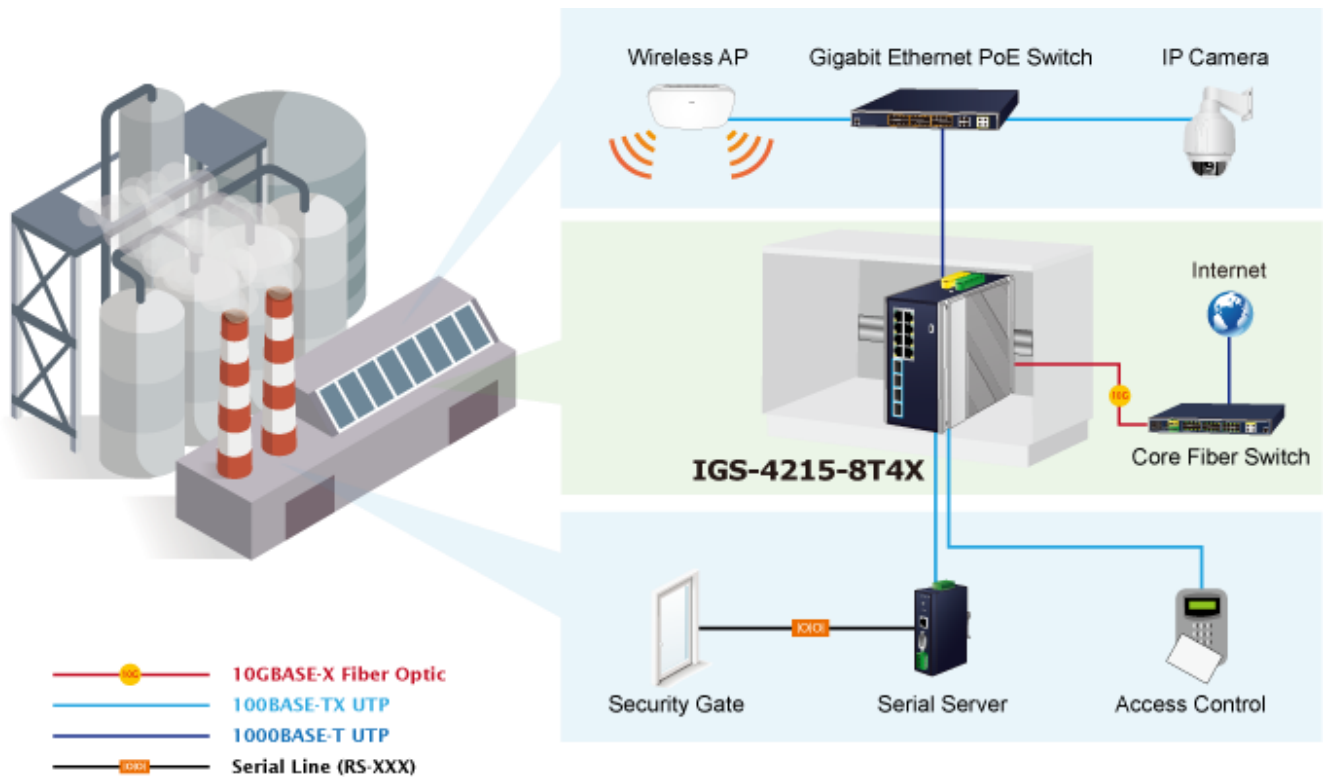

## Extending Ethernet Distance

