


## PARADOX ACM12 MODUL

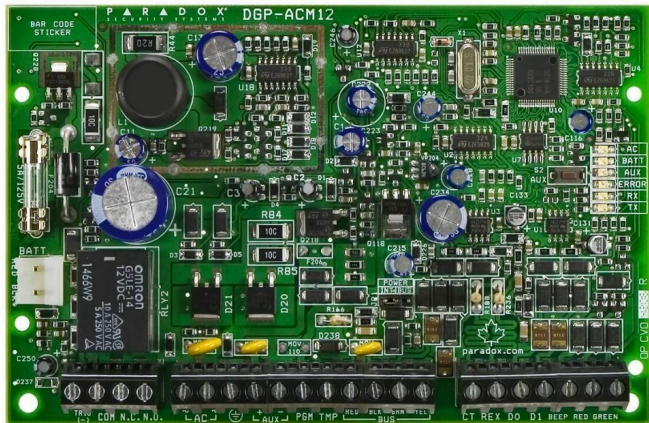

Cena celkem:	<b>4 103 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 391 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 514 Kč</b>
Ušetříte:	<b>410 Kč</b>
Kód zboží:	ZABPAR0033
Part No.:	200-02-218
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Paradox ACM12 modul

Modul přístupu, připojený na BUS sběrnice ústředěn DIGIPLEX EVO. **Slouží k vytvoření 1 přístupového bodu - 1 čtečka, 2 detektory (magnet, PIR detektor) pro monitorování průchodů dveřmi**, relé výstup na otvírání dveřního zámku, napájecí zdroj. Modul podporuje připojení čteček s výstupem Wiegand 26 bit a čteček s výstupem RS-485 PARADOX.

Pro čtečky jiných výrobců nezapojovat zvukovou signalizaci, v případě aktivace bzučáku čtečka přestane číst přiložené karty.

**POZOR! Verze 4.50 a vyšší již nejsou kompatibilní se staršími verzemi ústředěn, připojujte jen k ústřednám v4.50 a vyšší. Pro doplnění starších instalací nakupujte ACM v4.13 (1509-007)**

- Prostedí: vnitřní, 0 až +50 °C
- Vlhkost: max. 85 % bez kondenzace
- TestAlarm: 3-stř./vysoké

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ modulu:** modul přístupu + zdroj

**Programovací software:** BABYWARE

**Adresace modulu v systému:** jedinečné číslo SN

**Vstup pro čtečku:** ano, 1x vnitřní/venkovní čtečku RS-485/Wiegand 26bit

**Rozhraní pro čtečky jiných výrobců:** Wiegand 26 bit

**Napájení:** 16 V~, 40 VA, jeden transformátor. pro více modulů

**Typ zdroje:** spínaný

**Max. proudový odběr z AUX výstupu:** 1 A

**Typ AUX výstupu:** elektronická vratná pojistka 1,1 A

**Doporučený záložní akumulátor:** 12 V, 7 Ah/18 Ah

**Proudový odběr modulu:** max. 80 mA

**Počet vstupů/zón:** 2, zóna CT (magnet), REX (detektor)

**Tamper vstup:** ano, NC tamper modulu

**Programovatelný výstup PGM:** ano, 1x tranzistor 50 mA

**Výstup pro otvírání dveřního zámku:** ano, 1x relé

**Max. zatížení výstupu:** 5 A / 25 V<sub>~</sub>, NC/NO

**Optická signalizace:** LED dioda BUS RX/TX/ERROR, LED dioda AC/BATT/AUX

**Doporučený typ transformátoru:** 40 VA, samostatný transformátor

**Doporučený typ boxu:** BOX M-40, BOX S-40, BOX VZ-40