


TINYCONTROL PROUDOVÝ SENZOR DO 35A

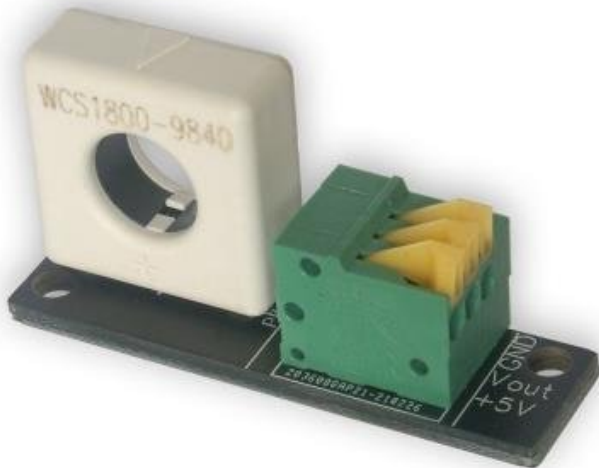

Cena celkem:	355 Kč
	(bez DPH: 293 Kč)
Běžná cena:	390 Kč
Ušetříte:	35 Kč
Kód zboží:	NJSGWL0057
Part No.:	LANKON-330
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Tinycontrol proudový senzor do 35 A

Neinvazivní proudový senzor (WCS1800) **pro měření DC proudu nepřímou metodou**. Je určen **pro LAN ovladač v3/3.5/3.6**.

- V případě použití Lan Controlleru v3 by měl být senzor napájen 3,3 V z konektoru IDC10-1 a použít vstup INP1-4A.
- V případě použití Lan Controlleru v3.5/3.6 by měl být senzor napájen 3,3 V z konektoru IDC10-1 a použít vstup INP3-4A, nebo jednodušší použití 5 V a měření na vstupu INP1-2A.
- Před použitím by měly být indikace/ukazatele kalibrovány v okně Cal!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Proudový rozsah: 0-35 A

Maximální průměr měřeného vodiče: 9 mm

Citlivost: 66 mV/A

Izolační napětí: 4000 V

Napájecí napětí (z LAN kontroleru): 3,3 V nebo 5 V

Délka připojovacího kabelu: 50 cm